
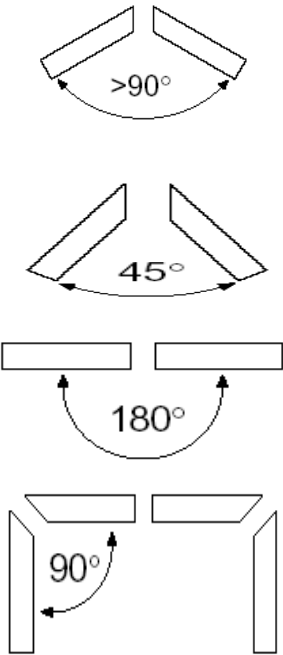
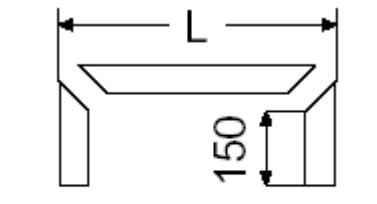
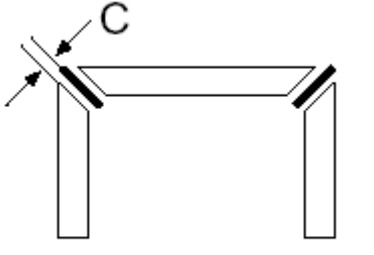


SA.22		
Saldatrice automatica a 2 teste		Automatic double head welder
		
<p>SPECIFICHE TECNICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Saldatura di n°2 angoli per ciclo di lavoro. Sia angoli a 90° che angoli variabili. ❑ Larghezza min. tra le due teste: 350 mm. ❑ Larghezza max. tra le due teste: 2900 mm. ❑ Ciclo di lavoro completamente automatico. ❑ Limitatori del cordolo di saldatura in acciaio riscaldati e regolabili fino a 0,2 millimetri. ❑ Particolarmente indicata per la saldatura dei angoli variabili. ❑ E' costruita secondo le normative CEE ed al suo interno contiene tutti quegli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza nel lavoro. ❑ La macchina viene consegnata al cliente collaudata in tutte le sue componenti 		<p>TECHNICAL SPECIFICATIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ <i>Welding of 2 corners at time. 90° and changeable corners.</i> ❑ <i>Totally automatic working cycle.</i> ❑ <i>Min distance between the heads: 350 mm.</i> ❑ <i>Max distance between the heads: 2900 mm.</i> ❑ <i>Heated steel weld bead limiting devices, adjustable from 0.2 mm till 2 mm.</i> ❑ <i>Especially projected for welding changeable corners.</i> ❑ <i>This machine is built following CE regulation and has all the necessary measures to guarantee the operator safety. The machine is delivered tested.</i>
<p>Accessori in dotazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ 8 limitatori in acciaio riscaldati.. ❑ Bracci di supporto profilo 	<p>Standard accessories</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ 8 Heated steel weld bead limiting devices. ❑ Profile support arms. 	
<p>DATI TECNICI</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Pressione: 6-8 bar. ❑ Consumo aria: 30L/ciclo. ❑ Tensione: 380 V. trifase. ❑ Assorbimento: 4000 w. ❑ Dimensioni mm. 3700 x 1100 x 2100 h ❑ Peso: 800 Kg. 	<p>TECHNICAL DATA</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Working pressure: 6 – 8 bar. ❑ Air consumption: 30 L/Cycle. ❑ Voltage: 380 V three-phase. ❑ Absorption: 4000 w. ❑ Dimensions: mm 3700 x 1100 x 2100 h ❑ Weight: 800 Kg. 	
 <p>L max= 2,9 mt. L min= 350 mm.</p>	 <p>C= 0,2-2 mm.</p>	<p>A max: 160 mm B max: 200 mm.</p>

<p>SA.22</p>		
<p>Zweikopfschweißautomat</p>	<p><i>Soudeuse automatique a 2 têtes.</i></p>	
<p>TECHNISCHE MERKMALEN</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Schweißung zwei 90° und veränderlichen Ecken auf einmal <input type="checkbox"/> Völliger automatischer Arbeitszyklus. <input type="checkbox"/> Max. Blendrahmen Breite: 2,9 mt. <input type="checkbox"/> Min. Blendrahmen Breite: 350 mm <input type="checkbox"/> Einstellbare vom 0.2 bis 2.00 Schweißnahtbegrenzungen. <input type="checkbox"/> Geheizten Schweißnahtbegrenzungen. <input type="checkbox"/> Besonders eingegeben für die Schweißung der veränderlichen Ecken.. <input type="checkbox"/> Gebaut folgendes nach CE Merkblatt und die Maschine ist ausgestattet mit allen Steuerungen für die Garantie der Sicherheit. <input type="checkbox"/> Die Maschine wird geliefert mit allen Komponenten. 		<p>SPECIFICATIONS TECHNIQUES</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>Soudage des 2 angles à la fois. Des angles à 90° et des angles variables.</i> <input type="checkbox"/> <i>Cycle du travail complètement automatique.</i> <input type="checkbox"/> <i>Max largeur du cadre : 2,9 mt.</i> <input type="checkbox"/> <i>Min. largeur du cadre :350 mm.</i> <input type="checkbox"/> <i>Limitation de soudage réglable da 0.2 mm jusqu 2.0 mm.</i> <input type="checkbox"/> <i>Limitation de soudage réchauffée.</i> <input type="checkbox"/> <i>Particulier ment projeté pour le soudage des angles variables...</i> <input type="checkbox"/> <i>Particulier ment projeté pour le soudage des angles variables..</i> <input type="checkbox"/> <i>La machine est produit selon la norme CE et la machine est équipée avec tous les dispositifs pour l'assurance de la sécurité..</i> <input type="checkbox"/> <i>La machine est livrée testé dans tous les composants</i>
<p>Basis Zubehören</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 8 geheizten Stahl Schweißnahtbegrenzungen. <input type="checkbox"/> Profilauflegearmen 	<p>Standard accessoires</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 8 Couteaux de limitation réchauffées en acier. <input type="checkbox"/> Bras pour le support des profiles 	
<p>DATI TECNICI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pressione: 6-8 bar. <input type="checkbox"/> Consumo aria: .30L/ciclo. <input type="checkbox"/> Tensione: 380 V. trifase. <input type="checkbox"/> Assorbimento: 4000 w. <input type="checkbox"/> Dimensioni mm. 3700 x 1100 x 2100 h <input type="checkbox"/> Peso: 800 Kg. 	<p>TECHNICAL DATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Working pressure: 6 – 8 bar. <input type="checkbox"/> Air consumption: 30 L/Cycle. <input type="checkbox"/> Voltage: 380 V three-phase. <input type="checkbox"/> Absorption: 4000 w. <input type="checkbox"/> Dimensions: mm 3700 x 1100 x 2100 h <input type="checkbox"/> Weight: 800 Kg. 	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>L max= 2,9 mt. L min= 350 mm.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>C= 0,2-2 mm.</p> </div> </div>	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> <p>A max: 160 mm B max: 200 mm.</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div>	

<p>SA.22</p>	<p>Двухголовочная сварочная машина</p>	
<p>Soldadora automática de dos cabezas.</p>	<p>Двухголовочная сварочная машина</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Ciclo de trabajo completamente automático. ❑ Limitadores del cordón de soldadura de acero calentados y ajustables hasta 0,2 milímetros. ❑ Ancho mín. entre las dos cabezas: 350 mm. ❑ Ancho máx. entre las dos cabezas: 2900 mm.. ❑ Especialmente indicada para la soldadura de ángulos variables. ❑ E' costruita secondo le normative CEE ed al suo interno contiene tutti quegli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza nel lavoro. ❑ La macchina viene consegnata al cliente collaudata in tutte le sue componenti 		<ul style="list-style-type: none"> ❑ Полностью автоматический рабочий цикл ❑ Стальные ограничители сварного шва, обогреваемые и регулируемые до 0,2 миллиметров ❑ Машина особенно пригодна для сварки переменных углов. ❑ Мин. ширина между двумя головками: 350 мм ❑ Макс. ширина между двумя головками: 2900 мм ❑ бимануальный элемент управления ❑ Строгое соответствие нормативам ЕС
<p>Dotacion</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ 8 Limitadores del cordón de soldadura de acero calentados y ajustables hasta 0,2 milímetros. ❑ Brazos de soporte perfil 	<p>В комплект поставки входит</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ 8 Стальные ограничители сварного шва, обогреваемые и регулируемые до 0,2 миллиметров ❑ опоры под профиль 	
<p>DATOS TÉCNICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Presión: 6-8 bares. ❑ Consumo aire: 30L/ciclo. ❑ Tensión: 380 V – trifásica. ❑ Consumo eléctrico: 4000 w. ❑ Dimensiones mm: 3700 x 1100 x 2100 h ❑ Peso: 800 kg. 	<p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Давление: 6-8 бар. ❑ Расход воздуха за цикл: 30 литров. ❑ Напряжение: 380 В, трехфазное ❑ Поглощаемая мощность: 4000 Вт ❑ Размеры в мм: 3700 x 1100 x 2100 (выс.) ❑ Масса: 800 кг 	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>L max= 2,9 mt. L min= 350 mm.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>C= 0,2-2 mm.</p> </div> </div>	<p>A max: 160 mm B max: 200 mm.</p>	

