
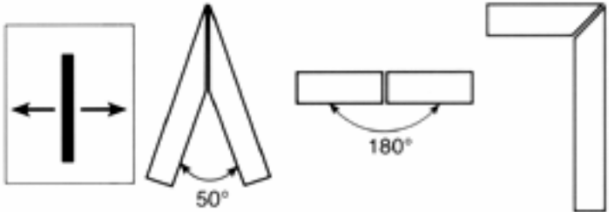


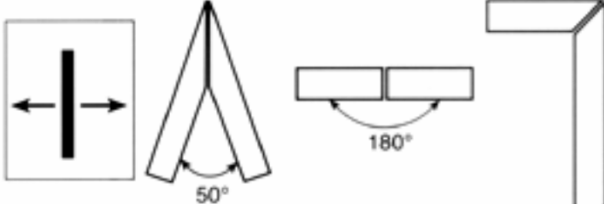


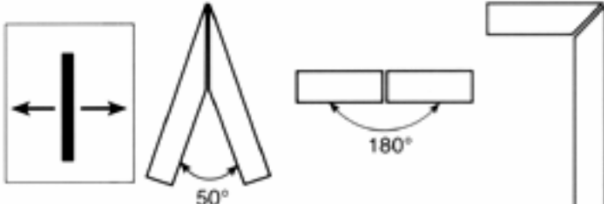


<b>SA.330</b>		
Saldatrice monotesta automatica		<i>Automatic single head welder</i>
<p><b>SPECIFICHE TECNICHE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saldatura di 1 angolo alla volta, a 90° e angoli variabili.</li> <li>Ciclo di lavoro completamente automatico.</li> <li>Limitatori del cordolo di saldatura in acciaio riscaldati e regolabili fino a 0,2 millimetri.</li> <li>Particolarmente indicata per la saldatura dei angoli variabili.</li> <li>E' costruita secondo le normative CEE ed al suo interno contiene tutti quegli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza nel lavoro.</li> <li>La macchina viene consegnata al cliente collaudata in tutte le sue componenti.</li> </ul>		
	<p><b>TECHNICAL SPECIFICATIONS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Welding of 1 corner at time. 90° and changeable corners.</li> <li>Totally automatic working cycle.</li> <li>Heated steel weld bead limiting devices, adjustable from 0.2 mm till 2 mm.</li> <li>Especially projected for welding changeable corners.</li> <li>This machine is built following CE regulation and has all the necessary measures to guarantee the operator safety.</li> <li>The machine is delivered tested.</li> </ul>	
<p><b>Accessori in dotazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 limitatori in acciaio riscaldati.</li> <li>Bracci di supporto profilo</li> </ul>		<p><b>Standard accessories</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 Heated steel weld bead limiting devices.</li> <li>Profile support arms.</li> </ul>
<p><b>DATI TECNICI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione: 6-8 bar.</li> <li>Consumo aria: 30L/ciclo.</li> <li>Tensione: 380 V. trifase.</li> <li>Assorbimento: 4000 w.</li> <li>Larghezza: 700 mm.</li> <li>Profondità: 900 mm.</li> <li>Altezza: 1600 mm.</li> <li>Peso: 360 Kg.</li> </ul>		<p><b>TECHNICAL DATA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Working pressure: 6 – 8 bar.</li> <li>Air consumption: 30 L/Cycle.</li> <li>Voltage: 380 V three-phase.</li> <li>Absorption: 4000 w.</li> <li>Width: 700 mm.</li> <li>Depth: 900 mm.</li> <li>Height: 1600 mm.</li> <li>Weight: 360 Kg.</li> </ul>
		<p>A max: 160 mm B max: 200 mm.</p> 

<b>SA.330</b>		
Einkopfschweißautomat		<i>Soudeuse monotête</i>
<p><b>Technische Merkmale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Schweißung eines 90° und veränderliche Ecken auf einmal</li> <li><input type="checkbox"/> Völliger automatischer Arbeitszyklus.</li> <li><input type="checkbox"/> Einstellbare vom 0.2 bis 2.00 Schweißnahtbegrenzungen.</li> <li><input type="checkbox"/> Geheizten Schweißnahtbegrenzungen.</li> <li><input type="checkbox"/> Besonders eingegeben für die Schweißung der veraenderlichen Ecken..</li> <li><input type="checkbox"/> Gebaut folgendes nach CE Merkblatt und die Maschine ist ausgestattet mit allen Steuerungen für die Garantie der Sicherheit.</li> <li>• Die Maschine wird geliefert mit allen Komponenten.</li> </ul>		<p><b>SPECIFICATIONS TECHNIQUES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Soudage du 1 angle à la fois. Des angles à 90° et d'angles variables.</li> <li><input type="checkbox"/> Cycle du travail complètement automatique.</li> <li><input type="checkbox"/> Limitation de soudage réglable da 0.2 mm jusqu'à 2.0 mm.</li> <li><input type="checkbox"/> Limitation de soudage réchauffée.</li> <li><input type="checkbox"/> Particulièrement projeté pour le soudage des angles variables..</li> <li><input type="checkbox"/> La machine est produit selon la norme CE et la machine est équipée avec tous les dispositifs pour l'assurance de la sécurité..</li> <li><input type="checkbox"/> La machine est livrée testé dans tous les composants..</li> </ul>
<p><b>Basis Zubehören</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 4 geheizten Stahl Schweißnahtbegrenzungen.</li> <li><input type="checkbox"/> Profilauflegearmen</li> </ul>	<p><b>Standard accessoires</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 4 Couteaux de limitation réchauffées en acier.</li> <li><input type="checkbox"/> Bras pour le support des profiles .</li> </ul>	
<p><b>Technische Daten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Betriebsdruck: 7-8 bar.</li> <li><input type="checkbox"/> Luftverbrauch: 15 L/Zyklus.</li> <li><input type="checkbox"/> Spannung: 220 V. Drehstrom</li> <li><input type="checkbox"/> Leistung: 1800 w.</li> <li><input type="checkbox"/> Breite: 620 mm.</li> <li><input type="checkbox"/> Tiefe: 650 mm.</li> <li><input type="checkbox"/> Hoehe: 1650 mm.</li> <li><input type="checkbox"/> Gewicht: 200 Kg.</li> </ul>	<p><b>Données Techniques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pression de travail: 7 – 8 bar.</li> <li><input type="checkbox"/> Consomation d'aire: 15 L/Cycle.</li> <li><input type="checkbox"/> Tension: 220 V thriphasé.</li> <li><input type="checkbox"/> Puissance installée: 1800 w.</li> <li><input type="checkbox"/> Largeur: 620 mm.</li> <li><input type="checkbox"/> Profondeur: 650 mm.</li> <li><input type="checkbox"/> Hauteur: 1650 mm.</li> <li><input type="checkbox"/> Poids: 200 Kg..</li> </ul>	
		<p>A max: 160 mm B max: 200 mm.</p> 

<b>SA.330</b>			
Soldadora de 1 cabeza automática		Одноголовочная автоматическая сварочная машина	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciclo de trabajo completamente automático.</li> <li>• Limitadores del cordón de soldadura de acero calentados y ajustables hasta 0,2 milímetros.</li> <li>• Especialmente indicada para la soldadura de ángulos variables.</li> <li>• E' costruita secondo le normative CEE ed al suo interno contiene tutti quegli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza nel lavoro.</li> <li>• La macchina viene consegnata al cliente collaudata in tutte le sue componenti.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Полностью автоматический рабочий цикл.</li> <li>❑ Стальные ограничители сварного шва, обогреваемые и регулируемые до 0,2 миллиметров</li> <li>❑ Машина особенно пригодна для сварки переменных углов.</li> <li>❑ бимануальный элемент управления</li> <li>❑ Строгое соответствие нормативам ЕС</li> <li>❑ The machine is delivered tested.</li> </ul>	
<b>Dotacion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Limitadores del cordón de soldadura de acero calentados y ajustables hasta 0,2 milímetros.</li> <li>❑ Brazos de soporte perfil</li> </ul>		<b>В комплект поставки входит</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ 4 Стальные ограничители сварного шва, обогреваемые и регулируемые до 0,2 миллиметров</li> <li>❑ опоры под профиль</li> </ul>	
<b>DATOS TÉCNICOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Presión: 6-8 bares.</li> <li>❑ Consumo aire: 30L/ciclo.</li> <li>❑ Tensión: 220 V – trifásica.</li> <li>❑ Consumo eléctrico: 1800 w.</li> <li>❑ Ancho: 700 mm.</li> <li>❑ Profundidad: 900 mm.</li> <li>❑ Alto: 1600 mm.</li> <li>❑ Peso: 300 kg.</li> </ul>		<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Давление: 6-8 бар</li> <li>❑ Расход воздуха за цикл: 30 литров</li> <li>❑ Напряжение: 220 В, трехфазное</li> <li>❑ Поглощаемая мощность: 1800 Вт</li> <li>❑ Ширина: 700 мм</li> <li>❑ Длина: 900 мм</li> <li>❑ Высота: 1600 мм</li> <li>❑ Масса: 300 кг.</li> </ul>	
		A max: 160 mm B max: 200 mm.	
		